


CENTRALI D'ALLARME



# Serie **C**GSM/plus

EN 50131-1-3-6

## C24GSM/plus

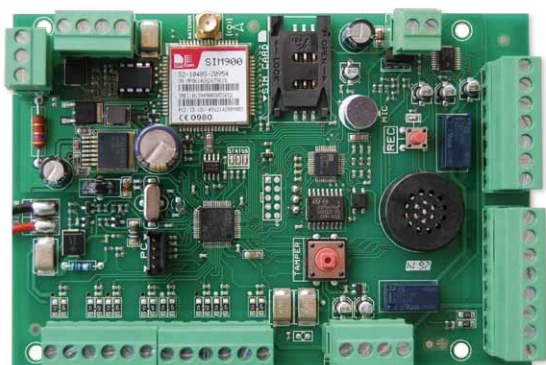

## C64GSM/plus

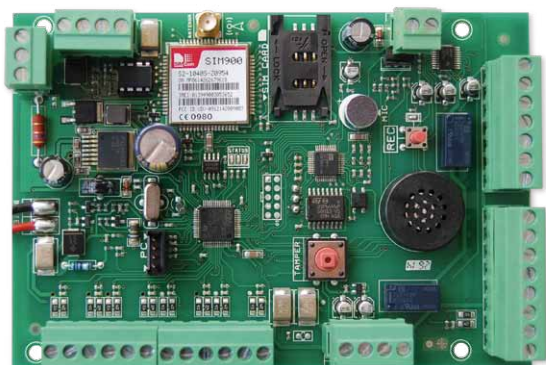

Morsetti estraibili

**Comunicatore GSM integrato**

Linea BUS (4 fili) RS485



fino a 1 km


Facile da installare

Tastiera e scheda parlante



Gestione vocale integrata

Sistema ibrido  
(zone filari / radio)

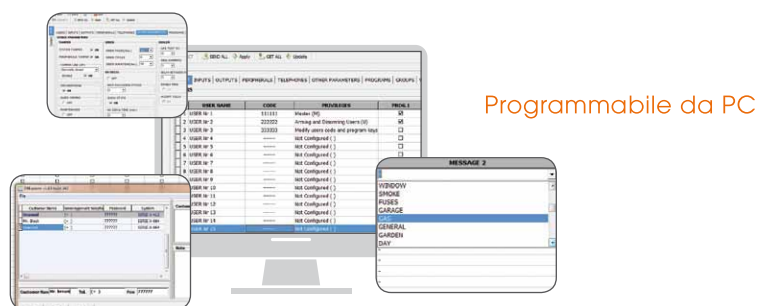

La Serie **Cgsm/plus** è una nuova generazione di centrali espandibili da 8 fino a 64 zone partizionabili fino a 8 aree indipendenti, con possibilità di utilizzare zone wireless. Linea telefonica GSM, per chiamate vocali, sms e protocolli digitali.

Fino a 8 tastiere tradizionali, capacitive o con supporto audio integrato. Fino a 8 lettori di prossimità con programmazione e segnalazioni completamente indipendenti. 5/8/17 uscite completamente configurabili per qualsiasi funzione, orologi di sistema e timer estremamente precisi grazie alla presenza di un RTC (real time clock) con dispositivo BACK UP integrato. Livelli utenti completamente configurabili in base alle necessità di sicurezza del sistema, sistema guidato di inserimento, disinserimento e gestione impianto per facilitare l'utente finale nelle operazioni di routine. Programmazione facilitata da tastiera, da software PC e predisposizione rete LAN. Supporto audio bidirezionale completamente preregistrato con vocabolario interno (non necessita di registrazioni manuali).

Omologazione EN 50131.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	C24GSM/PLUS	C64GSM/PLUS
ZONE	8 / 24	8 / 64
DISPOSITIVI RADIO	32	64
USCITE	5 / 8	5 / 17
ESPANSIONE INGRESSI	2	7
ESPANSIONE USCITE	1	4
ESPANSIONI RADIO	1	2
TASTIERE TOTALI	4	8
TRASPONDER E/O PRESE	4	8
AREE	4	8
UTENTI PROGRAMMABILI	32	64
MEMORIA EVENTI	1000	1000
RELÈ SIRENA INTERNO ED ESTERNO	separati	separati
NUMERI TEL CONTACT ID / VOCALE E SMS	8+8	8+8
TIMERS PER ATTIVAZIONI PARTIZIONI, UTENTI, USCITE	4 / giorno	8 / giorno
ALIMENTAZIONE	2,1 A	3,1 A